GRANTE ZRt.
GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Részvénytársaság

HPA 0.6 S 5258 FR-N

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Antenna telepítéshez

FONTOS

A szerelés vagy telepítés megkezdése előtt figyelmesen nézze végig a telepítési segédletet. A telepítés veszélyes lehet ezért azt olyan szakemberekkel kell végeztetni, akik gyakorlattal rendelkeznek mikrohullámú antennák szerelésében és telepítésében.

FIGYELMEZTETÉS

A GRANTE Zrt. nem vállal felelősséget olyan kárért vagy a telepítők esetleges sérüléséért, amelyek helytelen vagy nem biztonságos szerelés és telepítés során következtek be!

FONTOS

Az antenna reflektora igen nagy pontosságú forgásparaboloid felülettel rendelkezik. A szerelés és telepítés során el kell kerülni, hogy a reflektor megsérüljön, mert ez az antenna műszaki paramétereinek romlását eredményezi.

2509 Esztergom-Kertváros, Dorogi út 5-7. POB.:H-2501-84
Tel: +36-33-512-468, Fax:+36-33-435-265
E-mail: grante@grante.hu, http://www.grante.hu


GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Részvénytársaság.

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

HPA 0,6 S 5258 FR-N

Azimut finomállítási tartomány:±20°

Eleváció finomállítási tartomány:±30°




Az előírt távolság megtartása

FIGYELEM!!!:A csatlakozó koax kábelnél a koax belső ere nem lóghat túl a koax külső erének síkjától.

Polarizáció váltásnál:

Távolítsa el a radom rögzítő gyűrűt a szegecselt radommal együtt. (C-nézet). Lazítsa fel a Hgf.egyenes horny. csavart a tartógyűrűn (1db M4x12-es) majd a szerelt sugárzót forgassa el a kívánt polarizációs irányba(90°-kal) és rögzítse a kötőelemet.(1. ábra). Összeszerelés a szétszereléssel fordított sorrendben.

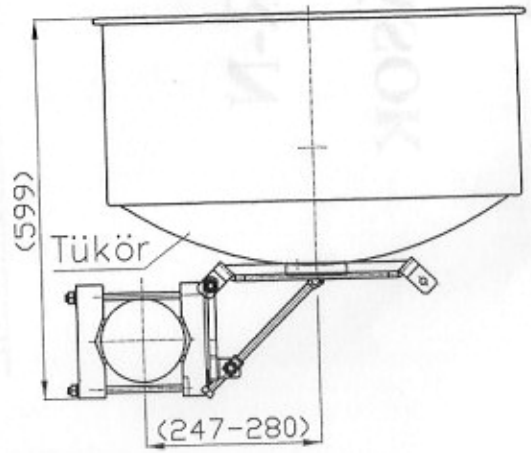

Radomtartógyűrű csatlakozás és a páraleeresztő furatok mindig lefelé kell, hogy nézzenek.



Radom rögzítő gyürü
(Rögzítés alul!!)

Névleges Meghúzási Ny.	
Méret:	[Nm]
M10	47
M12	80

Szükséges szerszámok:

1 db 4-es villáskulcs (M4)
2 db 17-19-es villáskulcs(M10/M12)
1 db műszerész csavarhúzó(100x5.5)

www.grante.hu, grante@grante.hu 2509 Esztergom, Dorogi út 5-7. POB.:H-2501-84 Tel.:+36-33-512-468, Fax.:+36-33-435-265