GRANTE ZRt.
GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Részvénytársaság

PA 0.4 S 5258-N

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Antenna telepítéshez

FONTOS

A szerelés vagy telepítés megkezdése előtt figyelmesen nézze végig a telepítési segédletet. A telepítés veszélyes lehet ezért azt olyan szakemberekkel kell végeztetni, akik gyakorlattal rendelkeznek mikrohullámú antennák szerelésében és telepítésében.

FIGYELMEZTETÉS

A GRANTE Zrt. nem vállal felelősséget olyan kárért vagy a telepítők esetleges sérüléséért, amelyek helytelen vagy nem biztonságos szerelés és telepítés során következtek be!

FONTOS

Az antenna reflektora igen nagy pontosságú forgásparaboloid felülettel rendelkezik. A szerelés és telepítés során el kell kerülni, hogy a reflektor megsérüljön, mert ez az antenna műszaki paramétereinek romlását eredményezi.


2509 Esztergom-Kertváros, Dorogi út 5-7. POB.:H-2501-84
Tel: +36-33-512-468, Fax:+36-33-435-265
E-mail: grante@grante.hu, http://www.grante.hu

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET


PA 0.4 S 5258-N

Azimut állítási tartomány:±180°

Eleváció állítási tartomány:±10°

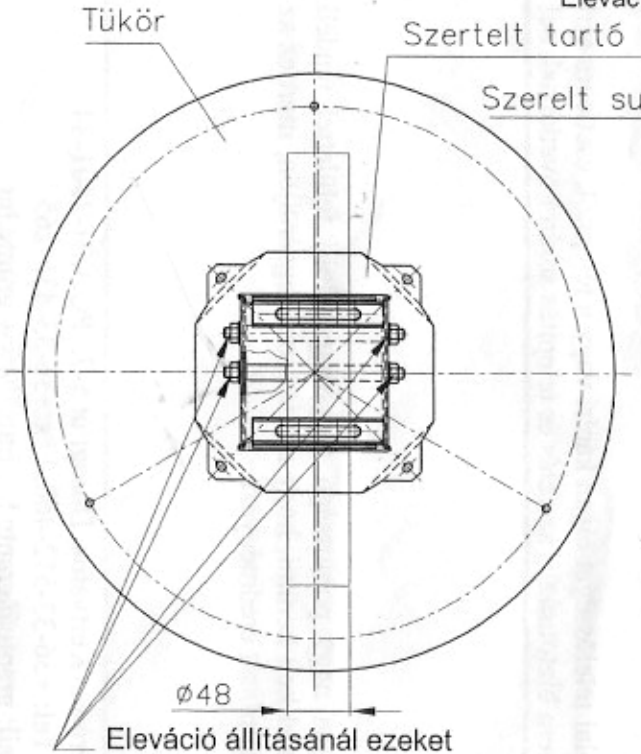



Eleváció állításánál ezeket a kötőelemeket kell meglazítani.

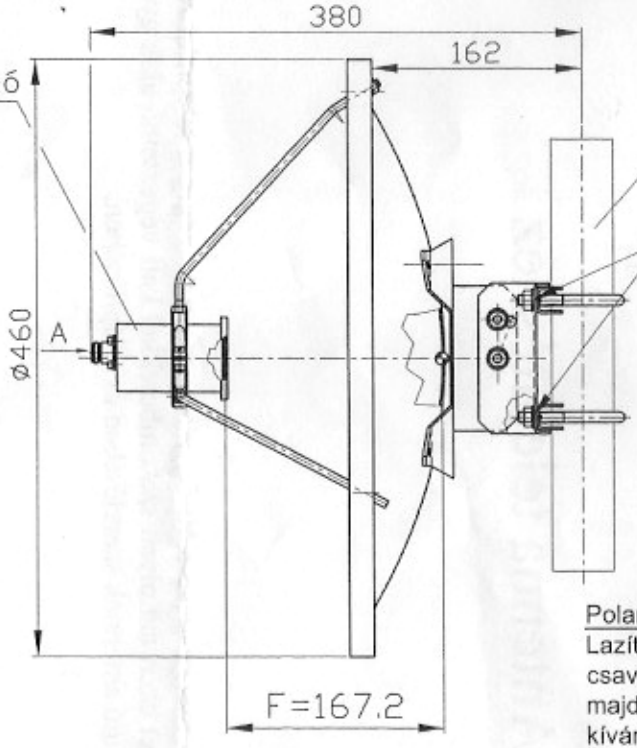

Azimut állításánál ezeket a kötőelemeket kell meglazítani.

Polarizáció váltásnál:
Lazítsa fel a Hgf.egyenes horny. csavart a tartógyûrûn (1db M4x12-es) majd a szerelt sugárzót forgassa el a kívánt polarizációs irányba(90°-kal) és rögzítse a kötõelemet.A polarizációs irányt a sugárzó hátoldalán látható 5mm vatag festett csík mutatja (A nézet).

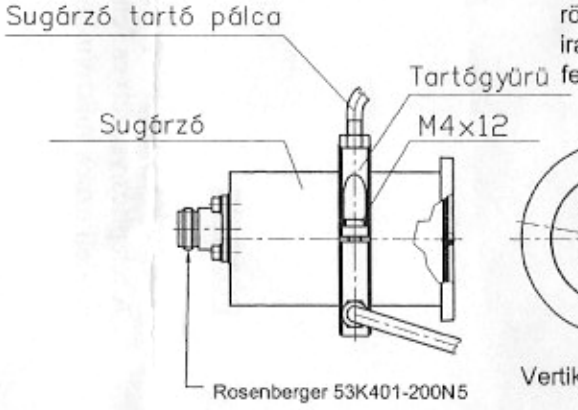

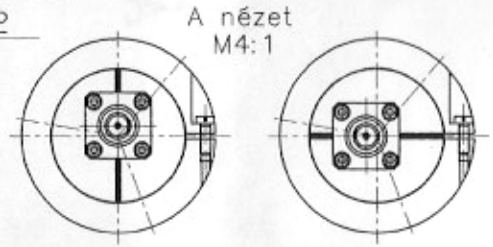

Névleges Meghúzási ny. méret: [Nm]

M6	9.1
M8	24

Szükséges szerszámok:
1 db 10-es villáskulcs(M6)
2 db 13-as villáskulcs(M8)
1 db műszerész csavarhúzó(100x5.5)