GRANTE ZRt.
GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Részvénytársaság

PA 1.2 D 5258 SW

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Antenna telepítéshez

FONTOS

A szerelés vagy telepítés megkezdése előtt figyelmesen nézze végig a telepítési segédletet. A telepítés veszélyes lehet ezért azt olyan szakemberekkel kell végeztetni, akik gyakorlattal rendelkeznek mikrohullámú antennák szerelésében és telepítésében.

FIGYELMEZTETÉS

A GRANTE Zrt. nem vállal felelősséget olyan kárért vagy a telepítők esetleges sérüléséért, amelyek helytelen vagy nem biztonságos szerelés és telepítés során következtek be!

FONTOS

Az antenna reflektora igen nagy pontosságú forgásparaboloid felülettel rendelkezik. A szerelés és telepítés során el kell kerülni, hogy a reflektor megsérüljön, mert ez az antenna műszaki paramétereinek romlását eredményezi.

2509 Esztergom-Kertváros, Dorogi út 5-7. POB.:H-2501-84
Tel: +36-33-512-468, Fax:+36-33-435-265
E-mail: grante@grante.hu, http://www.grante.hu


TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

PA 1,2 D 5258-SW

Azimut állítási tartomány:±15°


Eleváció állítási tartomány:+10°; -6°

Szerelt sugárzó finomállítása:
1.) Lazítsa ki a M5x16-os Hgf. eh. csavart.
2.) Forgassa el a szerelt sugárzót a kívánt irányba ±5°-al.
3.) Rögzítse a meglazított csavart.

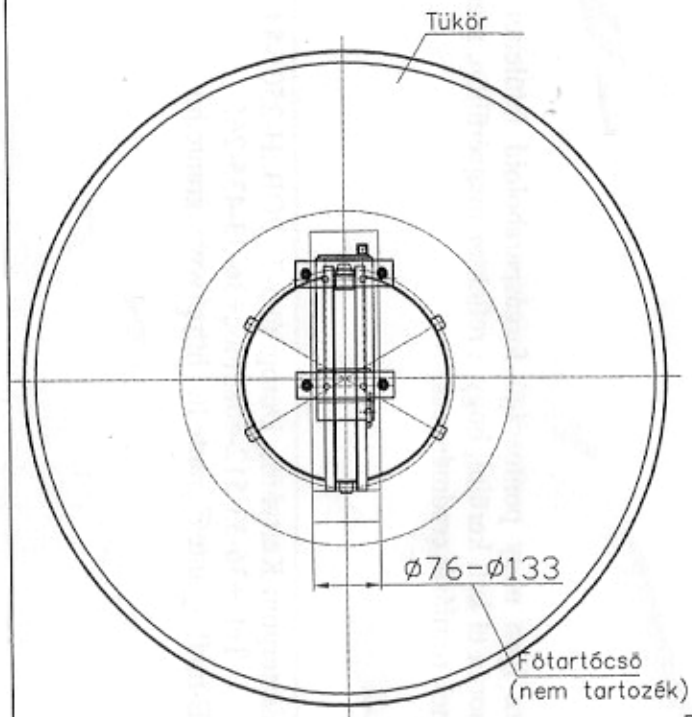


Sugárzó tartó pálca
3db

Szerelt Antenna
1.változat

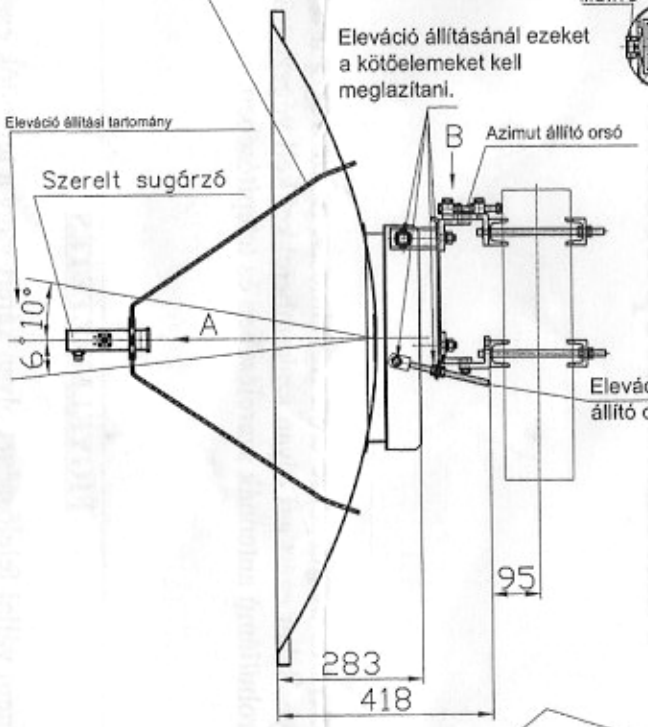


Eleváció állításánál ezeket a kötőelemeket kell meglazítani.

A-nézet
M2:1




Szerelt Antenna
2.változat

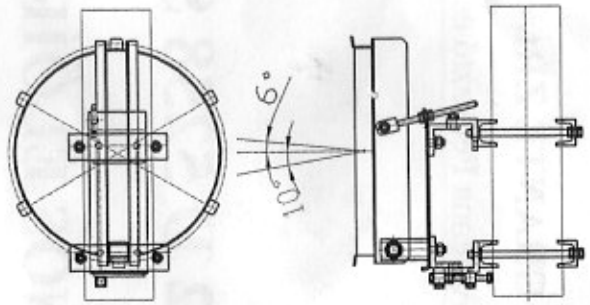


Névleges méret:	Meghúzási ny. [Nm]
M6	9.1
M8	24
M10	47
M12	80

Azimut állításánál ezeket a kötőelemeket kell meglazítani.

B-nézet
M2:1

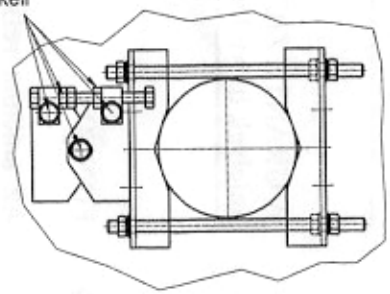

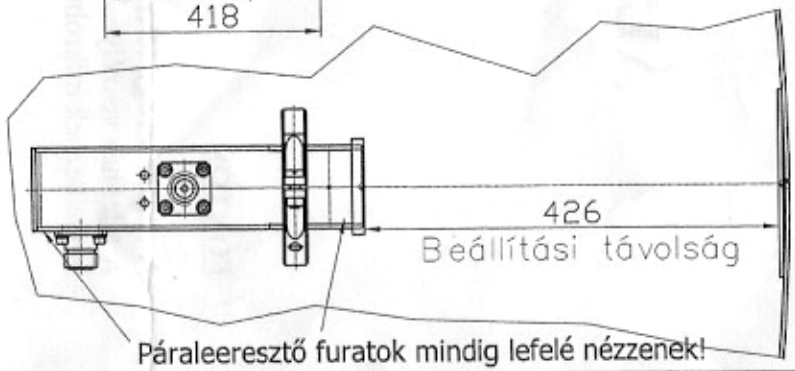

Páraleeresztő furatok mindig lefelé nézzenek!

Szükséges szerszámok:
2 db 17-19 villásk (M10/M12)
1 db 5 villáskulcs(M6)
1 db 6 villáskulcs(M8)
1 db műszerész csavarhúzó(100x5.5)